


Właz VIATOP M STANDARD D400

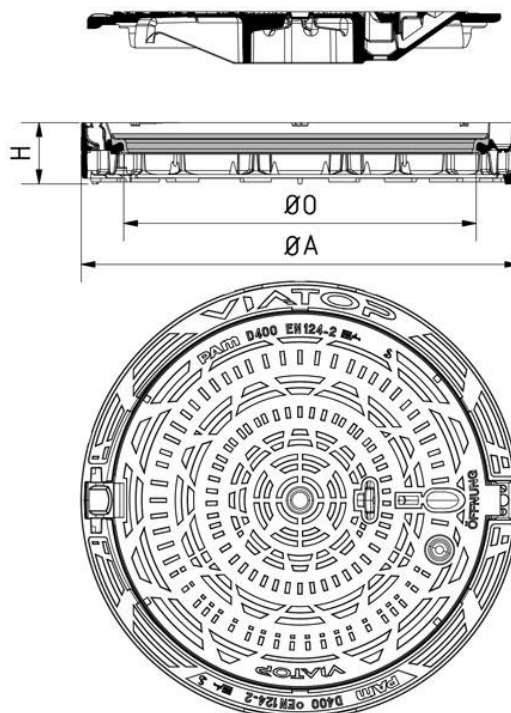

A	O	H	Masa całkowita	Masa pokrywy	Opakowanie	Nr referencyjny
mm	mm	mm	kg	kg		
785	610	110	83,0	47,5	10	CDVM60AG

**Materiał:**

- Rama i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN GJS 400-15
- Powłoka rama i pokrywy wykonana z farby na bazie wody
- Wkładka tłumiąca z elastomeru

**Zakres zastosowania i użytkowania:**

- Klasa D400 zgodnie z normą PN-EN 124: drogi o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, twarde pobocza i parkingi, dla wszystkich typów pojazdów drogowych
- Częste inspekcje

**Główna charakterystyka:**

- Produkt zgodny z normą PN-EN 124
- Nieznacznie podnoszona rama o wysokości 100 mm, o kształcie cylindrycznym, bez kołnierza. Nie można regulować wysokości jak w wersji VIATOP M NIVEAU
- Ciągła elastomerowa uszczelka z 2-kierunkowym rozłączeniem między ramą a pokrywą
- Kierunek ruchu nie ma wpływu na położenie pokrywy

<b>VIATOP</b> <b>UZBROJENIE DROGOWE</b>		04/12/2019
		<b>CDVM60AG</b>

- Pokrywa posiada antypoślizgową szachownicę dla pieszych
- Pokrywa na przegubie kulistym otwiera się do 100°, a blokuje pod kątem 90° podczas zamykania
- Skrzynka manewrowa umożliwiająca otwarcie wjazdu wieloma narzędziami
- Pokrywa pasująca do wcześniejszych wersji wjazdu VIATOP
- Możliwość oznaczenia prostym napisem, np: KS, KD, WODA
- Możliwość logowania, szeroka możliwość wybrania miejsca i wielkości obszaru personalizacji (nawet do 80% powierzchni pokrywy) - wykonanie na specjalne zamówienie
- Możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej
- Wjazd umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia
- Opcjonalnie zamek zabezpieczający